



PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA ARRELVAMENTO DO CAMPO DE JOGOS DO CRP DE BARROSAS - Presente o ofício datado de 10 de Agosto de 2009, da Direcção do CRP de Barrosas, acompanhado da informação prestada pelo Director de Obras, Ambiente e Serviços Urbanos, Eng. Ferreira, em anexo. -----

Deliberação – Tendo em atenção a informação acima referida, a Câmara delibera celebrar com o CRP de Barrosas protocolo de colaboração para arrelvamento do Campo de Jogos do clube, concedendo para o efeito uma comparticipação financeira até ao montante máximo de 50% do valor mais elevado apresentado pelo Clube no ofício em anexo, protocolo que deverá ser celebrado com as mais condicionantes, constantes do anterior protocolo celebrado com o clube e hoje rescindido, com as adaptações necessárias. Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -----

Felgueiras

CRP de Barrosas

Ferreira

Barrosas

Ferreira

Barrosas



CENTRO RECREIO POPULAR
DE
BARROSAS

*Dr. João Garção
A seguir proceder
recorrido 27/12/09*

Vila de Barrosas
10 de Agosto de 09

Assunto:
Melhoramentos no
Parque de Jogos.

Tornando-se imperioso este ano de subida de divisão do CRP de Barrosas, a colocação do tapete de relva sintética no seu parque de jogos, a três empresas da especialidade foram pedidos os respectivos orçamentos que ditou como preço mais acessível o que varia entre 150.000 a 160.000 euros.

Não podendo o CRP de Barrosas suportar tal investimento, mas, dado o seu cariz social e, ser o único clube do concelho em que a Câmara Municipal não tem de suportar os custos de água, electricidade, empregados, manutenção e outras despesas inerentes a um recinto de jogos, vem perante Vossa Exa. solicitar um subsídio de 50% do valor estimado da proposta mais baixa.

O CRP de Barrosas está disponível a fazer um protocolo com a Exma. Câmara, no qual este recinto fique á disposição em certas horas e dias desde que não vá conflitar com os horários de jogos ou treinos das nossas equipas "Sénior, Amadora e escalões jovens".

Com os nossos respeitosos cumprimentos.

Pela Direcção do CRP de Barrosas

Agostinho
**CENTRO RECREIO POPULAR
DE
BARROSAS**
Contribuinte N.º 501 870 407
Rua Central - Tel. 255 330 034
4650-130-1DAES



Entrada N.º 12278
Proc. Ad. N.º 38285/09
Data: 09/08/12

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vereador Dr. João Garção | <input type="checkbox"/> DDEF |
| <input type="checkbox"/> Vereador Dr. Horácio Reis | <input type="checkbox"/> DDOASU |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vereador Dr. Bruno Carvalho | <input type="checkbox"/> DDOT |
| <input type="checkbox"/> GAP | <input type="checkbox"/> UOP |
| <input type="checkbox"/> DDAG | <input type="checkbox"/> PM |

Outros Serviços: _____
A Presidente _____

Exma. Senhora
Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras

4610-000 FELGUEIRAS *Considero de urg*

*ter o subsídio no valor de
50% do custo mais baixo
das propostas. 09.08.12*

Alc

Handwritten notes:
A
C
B
11/09/09



CÂMARA MUNICIPAL
Felgueiras
DEP. OBRAS AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

Handwritten notes:
R
Heq
h.7
A
B

*

Assunto: "Pedido de subsídio para arrelvamento do campo de jogos do CRP de Barrosas com piso sintético"

Ex. Sr. Vereador
Dr. Bruno Carvalho

No seguimento do pedido realizado pelo CRP de Barrosas, e do despacho de V. Ex^a. para "assegurar procedimento necessário", e após esclarecimento que lhe solicitei verbalmente para saber o que se pretendia, informo que procedi à realização de medições e orçamento com vista à execução das obras mínimas que em meu entender seriam necessárias realizar em função do conhecimento que tenho do terreno, para que o investimento a realizar tenha um prazo de durabilidade mínimo e que as obras possam ser garantidas por quem as realiza.

As obras prévias que em meu entender têm de ser realizadas para que se possa garantir uma estabilidade e durabilidade do pavimento é a drenagem da envolvente Norte / Poente do campo de jogos, uma vez que, no tempo das chuvas existem várias nascentes de água que afloram pelo terreno e pelo campo de jogos, o que origina que o mesmo, nesta epóca, fica um autêntico lameiro, quase impraticável para a prática desportiva.

Só com a drenagem dessa parte do campo de jogos, e com a introdução de uma fundação em "tout-venant", é que existirão as mínimas garantias de estabilidade do terreno e estarão reunidas as condições mínimas para a colocação do piso sintético solicitado.

Para além da drenagem do terreno e da fundação do campo de jogos, previu-se a colocação de sistema de rega, bem como sistema que permita a rega e a utilização dos campos de jogos com este tipo de pavimento.

No restante, previu-se o que é usual para este tipo de pavimentos, com a excepção de não se colocar a base em tapete, como é normalmente utilizado em campos que se pretenda uma melhor qualidade do piso, nomeadamente mais regular, com melhor drenagem e escoamento das águas.


O orçamento base para a realização das obras, e que se encontra em anexo é de 288.722,00 € (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e dois euros), mais o valor do IVA à taxa legal em vigor.

À Consideração Superior de V. Ex^a.

O Director do Departamento de Obras Ambiente e Serviços Urbanos

Handwritten signature of José António de Sousa Ferreira

José António de Sousa Ferreira
10 de Setembro 2009

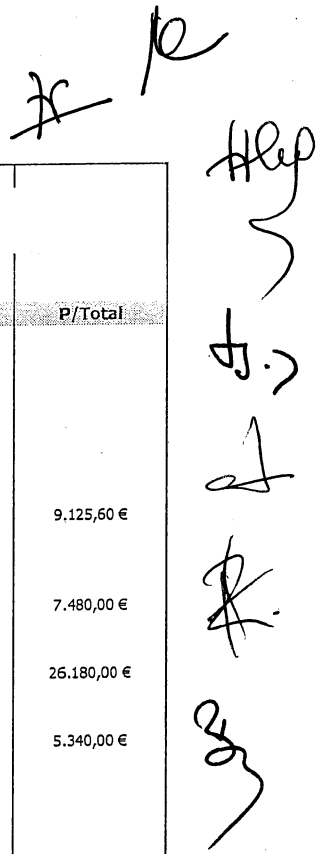

Campo de Futebol de Barrosas					
Artigo	Designação	Un.	Quant.	P/Unitário	P/Total
1	RELVADO				
1.1	Movimento de Terras				
1.1.1	Proceder-se-á a uma regularização da camada de saibro existente sendo esta balizada e aferida no seu rigor através do levantamento topográfico da mesma para obtenção das cotas de base do tapete.	m2	7.480,00	1,22 €	9.125,60 €
1.1.2	Abertura de caixa para a colocação do "tout-venant", inclui as escavações de terras na espessura que são necessárias retirar, com transporte de terras sobranes a vazadouro	m2	7.480,00	1,00 €	7.480,00 €
1.1.3	Fornecimento, colocação e compactação de camada de tout-venant com 15 cm	m2	7.480,00	3,50 €	26.180,00 €
1.1.4	Fornecimento e assentamento de guias pré-fabricadas em betão, com 0,15 m de espessura, incluindo fundação em betão com 0,20 x 0,30 m.	ml	356,00	15,00 €	5.340,00 €
2	Relva Sintética				
2.1	Fornecimento e instalação de Relva Sintética, modelo tipo "Desso Vislon 60 mm " da DESSO, de fibras monofilamentares de alto calibre, incluindo a marcação das linhas de jogo, de acordo com especificações técnicas em anexo. Inclui fornecimento e espalhamento de areia e borracha.	m ²	7.480,00	21,00 €	157.080,00 €
3	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS				
3.1	Rede de Rega do Campo				
	<p>Escavação</p> <p>Escavação em abertura de valas para assentamento de tubo de rega e de alimentação do reservatório, incluindo leito de areia, remoções, aterros compactados e transportes a vazadouro dos produtos sobranes.</p> <p>Tubagem de PEAD Ø 110mm, PN 10</p> <p>Fornecimento, instalação e testes de funcionamento, de tubagem de PEAD Ø 110mm, PN 10, incluindo acessórios electrosoldáveis, maciçamentos necessários, acessórios, materiais e trabalhos inerentes. A aplicação de conduta PEAD e acessórios electrosoldáveis é essencial para o garante da estabilidade da infraestrutura a construir.</p> <p>Tubagem</p> <p>Fornecimento, instalação e testes de funcionamento, de tubagem de PEAD Ø 63mm, PN 10, incluindo acessórios electrosoldáveis, maciçamentos necessários, acessórios, materiais e trabalhos inerentes. A aplicação de conduta PEAD e acessórios electrosoldáveis é essencial para o garante da estabilidade da infraestrutura a construir.</p> <p>Testes</p> <p>Fornecimento, instalação e testes de funcionamento, de hidrantes de 3" para encaixar canhões, incluindo tirantes para chumbamento e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.</p> <p>Testagem de canhão</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de canhão RAIN BIRD, modelo SR 2005, ou equivalente, e adaptadores para encaixe rápido dos mesmos, incluindo os respectivos acessórios de ligação e todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>Testagem de programador</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de programador electrónico digital RAIN BIRD, modelo SIRR de 4 estações, ou equivalente, com módulo + 4 estações de rega, incluindo bateria recarregável e todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>Quadro eléctrico completo</p>				

Handwritten initials: H, K

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'B' and several scribbles.

Campo de Futebol de Barrosas					
Artigo	Designação	Un.	Quant.	P/Unitário	P/Total
	<p>Fornecimento e instalação de quadro eléctrico completo, para ligação do grupo sobressor e programador electrónico, com arranque suave para motor de 20cv, protecção, ligação à rede, ao programador, às sondas de nível de água e pressostatos, incluindo todos os acessórios, materiais, ligações e trabalhos inerentes. A opção por arranque suave é essencial para o garante da intergridade da bomba submersível prevista.</p> <p>Cabo eléctrico</p> <p>Fornecimento e instalação de cabo eléctrico UR, ou equivalente, com secção de 1,5mm2, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>tubo</p> <p>Fornecimento e instalação de tubo PEBD com secção de 1 1/4", incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>testagem de electroválvulas</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de electroválvulas RAIN BIRD, mod. 300 BPE, ou equivalente, com Ø 3", incluindo corpo em bronze e todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>testagem de conectores eléctricos</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de conectores eléctricos DBY, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>testagem de caixas</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de caixas de alojamento das electroválvulas e canhões, modelo VB 1220 da Rain Bird, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes.</p> <p>Execução de maciços em betão na constituição da base de assentamento e envolência das caixas de alojamento das electroválvulas.</p> <p>testagem de grupo electrobomba</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de grupo electrobomba com uma bomba submersível de 20 CV, do tipo Salmson, modelo 630-8-NU 501-2, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.</p> <p>acessórios de saída da Bomba</p> <p>Fornecimento, instalação e testagem de todos os acessórios de saída da Bomba, incluindo um manómetro, uma válvula adufa, uma válvula de retenção, um dispositivo para ferra da bomba, e todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes à ligação à conduta principal de Ø 110 mm.</p> <p>controlo automático</p> <p>Fornecimento e instalação de controlo automático do enchimento do reservatório, através de electroválvula Rain Bird 150 Ø 1 1/2" com solenóide "B", ligada a quadro eléctrico de controlo de enchimento, incluindo interruptor de bola Mini Matic e todos os acessórios necessários.</p> <p>Cabo eléctrico</p> <p>Fornecimento e instalação de cabo eléctrico XV 3 x 16mm2 + 10mm2 + 10mm2, para alimentação energética da bomba, incluindo abertura de vala, envolvimento em tubo corrugado vermelho DX Ø40mm, em areia e fita sinalizadora.</p>				
		vg	1,00	22.350,00 €	22.350,00 €
3.2	Drenagem do Campo de Futebol				
3.2.1.	Vala de drenagem composta por brita, manta geotêxtil e manilha de 400 mm perfurada para recolha das águas existentes no solo	ml	345,00	75,00 €	25.875,00 €

Handwritten initials: *HP*

Campo de Futebol de Barrosas					
Artigo	Designação	Un.	Quant.	P/Unitário	P/Total
3.2.2.	Vala de drenagem composta por brita, manta geotêxtil e manilha de 200 mm perfurada para recolha de eventuais água subterrâneas que apareçam na zona do campo	ml	200,00	45,00 €	9.000,00 €
3.2.3.	Caixas de visita com tampa em ferro fundido	un	17,00	300,00 €	5.100,00 €
3.2.4.	Fornecimento e colocação de caleira de drenagem perimetral, pré-fabricada do tipo CAPA ou equivalente, com grelha, assente em argamassa e perfeitamente nivelada	ml	356,00	35,00 €	12.460,00 €
3.2.5.	Caixas de descarga da caleira com ligação ao colector de drenagem	un	14,00	138,00 €	1.932,00 €
4	Reservatório				
	Depósito pré fabricado de 25.000 litros de capacidade incluindo ligação à bomba.	vg	1,00	6.800,00 €	6.800,00 €
5	Diversos				
5.1	Instalação de negativos para colocação de balizas, colocação de bandeiras de canto e prumos verticais para se ligarem os esticadores de balizas, incluindo os respectivos maciços em betão armado, com 0,80 x 0,80 x 0,6.	vg	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
5.2	Fornecimento e assentaamento de balizas de futebol tipo Mondo ou equivalente, devidamente homologadas pela FP de Futebol, fabricadas de acordo com as normas da FIFA, com postes e trave em alumínio lacada de secção circular com diâmetro de 0,12 m. Armação posterior em aço com tratamento anticorrosivo, para suporte da rede, com profundidade de 2,00 m, incluindo 2 prumos em aço de 63 mm por baliza, para se ligarem os esticadores das redes, devidamente pintadas com tratamento anti corrosivo.	un	2,00	600,00 €	1.200,00 €
5.3	Bandeirolas de canto e de divisão central, com poste flexível, para futebol de 11.	un	6,00	25,00 €	150,00 €
				Total	288.722,60 €

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- *HP*
- *HP*
- *HP*
- *HP*
- *HP*